



ZEPRO Z 2000

DIE NEUE GENERATION VON SCHWERLAST-LADEBORDWÄNDEN



Eine leichtere und stärkere Ladebordwand, die sich einfacher und schneller installieren lässt und standardmäßig mit einzigartigen Funktionen ausgerüstet ist.

- Der vorinstallierte Winkelgeber, passend sowohl für Stahl- als auch für Aluminiumbrücken, erleichtert die Installation.
- Die in die Säule eingebaute Steuerplatine sorgt für einen guten Schutz und hohe Wartungsfreundlichkeit.
- Die Steuerungseinheit wird einfach direkt an der Steuerplatine angeschlossen. Es ist keine separate Anschlussplatine erforderlich.
- Das Funkmodul kann schnell und einfach direkt an der Steuerplatine montiert werden.
- Die vormontierte elektronische Neigenautomatik ist optional erhältlich, kann aber auch schnell und einfach nachträglich montiert werden.
- Die Hubkonstruktion ist gewichtsoptimiert und die Wellen für eine längere Produktlebensdauer ausgelegt.
- Ein neuer und optimierter Verlauf der Schläuche garantiert hohe Zuverlässigkeit und erhöht die Produktlebensdauer.
- Ozonbeständige Thermoschläuche sorgen für eine höhere Beständigkeit gegen Verschleiß und damit eine längere Produktlebensdauer.
- Ein integrierter ZEPRO Clearoil Filter ist bei Neubestellungen optional verfügbar.
- SP3-Verschleißschutzbleche schützen die Brücke vor Verschleiß durch Reibung am Boden.
- Zulassungen ADR EX II & III für den Transport verschiedener Arten von Gütern/entzündlicher Güter.
- Neue Halterung für Steuerplatine, ermöglicht einfachere Montage und Wartung.

ZUBEHÖR

- Wegrollschutz
- Warnleuchten
- Abfahrtsbrücke
- Zusätzliche Bedieneinrichtung
- Funkbedieneinrichtung




ZEPRO CLEAROIL FILTER

Mit einem ZEPRO Clearoil Filter kommen sie weiter, ohne Unterbrechungen.

ZEPRO Clearoil Filter filtert alles von Schmutz und Verunreinigungen bis zu Kondenswasser und verhindert die Bildung von Eispartikeln bei kaltem Wetter. Indem der Filter das Öl rein hält, reduziert er den Verschleiß der mechanischen Komponenten der Ladebordwand und sorgt für eine bessere Funktion des gesamten Systems.

ZEPRO Z 2000

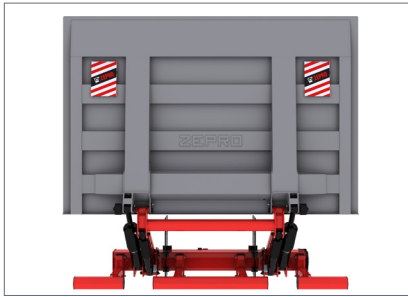

Spezifikationen

Hubhöhen	1340, 1530 oder 1710 mm
Ladebordwände	Stahl oder Aluminium
Antrieb	12 oder 24 V
Standardfarbe	ZEPRO grau, RAL 7024. Andere Farben optional erhältlich (bei mindestens fünf Einheiten).
Zylinder	Neigen: doppeltwirkend, einstellbar Heben: einfachwirkend-MA, doppeltwirkend-DA
c/c	140 mm
Unterfahrerschutz	3-teilig, verstellbar in der Höhe und der Länge.
Modelle	Z 2000-135/155/175 MA, Z 2000-135/155/175 DA

Ladebordwände Längen Breiten

Stahl	1500 – 2500 mm	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm
Aluminium 40 mm eben	1505 - 2505 mm	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm

Gewichte, Beispiele

Heben	Z 2000-135 320 kg	Z 2000-155 333 kg	Z 2000-175 349 kg
Stahl-Ladebordwand	1700 x 2540 mm 285 kg	2000 x 2540 mm 335 kg	2500 x 2540 mm 411 kg
Aluminium-Ladebordwand	1705 x 2540 mm 161 kg	2005 x 2540 mm 180 kg	2505 x 2540 mm 210 kg

Weitere Informationen zur Z 2000 finden Sie auf zepro.com



Schwedischer Stahl kombiniert geringes Gewicht mit hoher Stabilität



Komponentenschutz sorgt für lange Haltbarkeit



Geeignet für schwere Lasten, keine Kompromisse bei der Sicherheit