

LOGLIFT 265Z




LOGLIFT 265Z BASISDATEN

Technische Daten	F265Z 82	F265Z 95
Max. Hubkapazität (kNm)	225	216
Hydraulische Reichweite (m)	8.2	9.5
Anzahl der Ausschübe	1	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650
	9.0 - 2100	
Schwenksystem	Doppel	
Schwenkwinkel (°)	370	
Schwenkmoment, brutto (kNm)	36.4	
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	27	
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	80	
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2x80	
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	2780	2970

*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

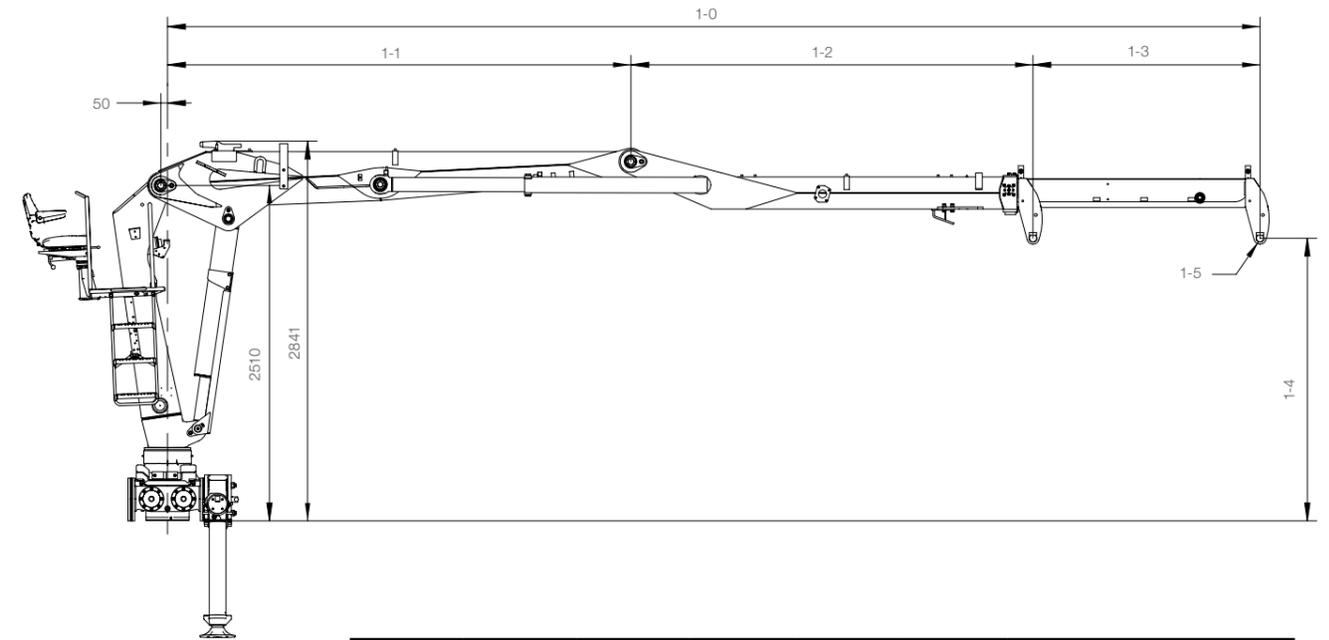

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFTForstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFTWechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.