

JONSERED 1200RS




JONSERED1200RS BASISGEGEVENS

Technische gegevens	J1200RS 66	J1200RS 71	J1200RS 84	J1200RS 89
Max. hefvermogen (kNm)	110	109	105	104
Hydraulische reikwijdte* (m)	6.6	7.1	8.4	8.9
Aantal uitschuifdelen	1	1	2	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	3.0 - 3300	3.0 - 3300	3.0 - 3100	3.0 - 3100
	4.0 - 2700	4.0 - 2650	4.0 - 2550	4.0 - 2500
	5.0 - 2240	5.0 - 2220	5.0 - 2140	5.0 - 2120
	6.0 - 1860	6.0 - 1840	6.0 - 1760	6.0 - 1760
	6.5 - 1700	7.1 - 1480	7.0 - 1500	7.0 - 1500
			8.0 - 1300	8.0 - 1300
			8.8 - 1140	8.8 - 1140
Zwenksysteem	Enkel			
Zwenkhoek (°)	415			
Zwenkoppel, bruto (kNm)	21.9			
Maximale werkdruk (Mpa)	26			
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min)	120			
Min. aanbevolen oliedebiet - pomp met variabele opbrengst (l/min)	160			
Gewicht, Kraan met een dubbel hoogsta plateau met standaard steunpoten (kg)*	1960	1980	2150	2170

*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht

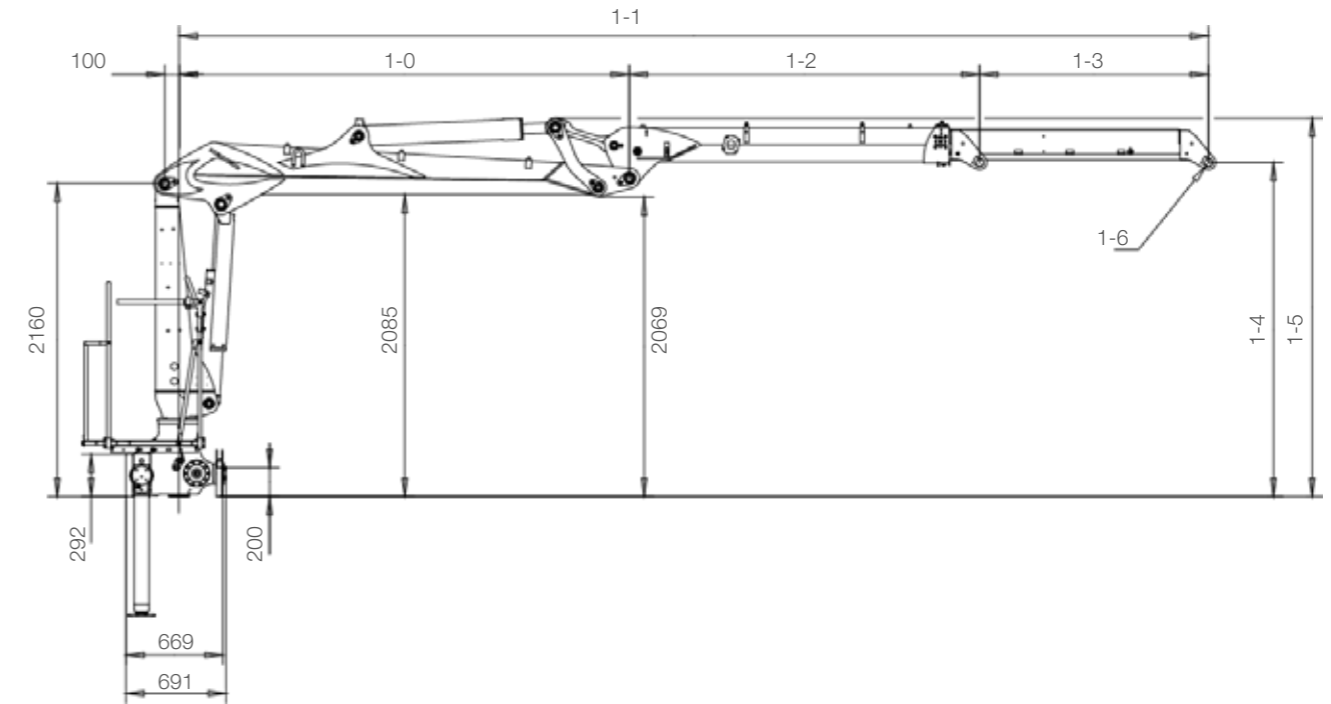

Model	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
66	2609	5029	6609	2420	1580	2300	2642	Ø40. B=184
71	3107	5527	7107	2420	1580	2306	2648	Ø40. B=184
84	2609	5214	8364	2605	3150	2340	2703	Ø40. B=184
89	3107	5712	8862	2605	3150	2346	2709	Ø40. B=184

Voor meer informatie,
ga naar www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com

Disclaimer. We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.

