

LOGLIFT 96S




LOGLIFT 96S BASISDATEN

Technischendaten	F96S 78	F96S 79	F96S 97
Max. Hubkapazität (kNm)	95	95	87
Hydraulische Reichweite (m)	7.8	7.9	9.7
Anzahl der Ausschübe	1	1	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	4.0 - 2360	4.0 - 2360	4.0 - 2160
	6.0 - 1620	6.0 - 1620	6.0 - 1480
	7.8 - 1200	7.9 - 1160	8.0 - 1080 9.7 - 840
Schwenksystem	Einfach		
Schwenkwinkel (°)	415		
Schwenkmoment, brutto (kNm)	22.8		
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	24		
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	80		
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2x80		
Min. empfohlener Öldurchfluss – Verstellpumpe (l/min)	160		
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	1985	1990	2155
Gewicht, HiVisionkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)**	2115	2120	2285
Gewicht, Kabinkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	2395	2400	2565

*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

**Gewicht mit Verstellpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

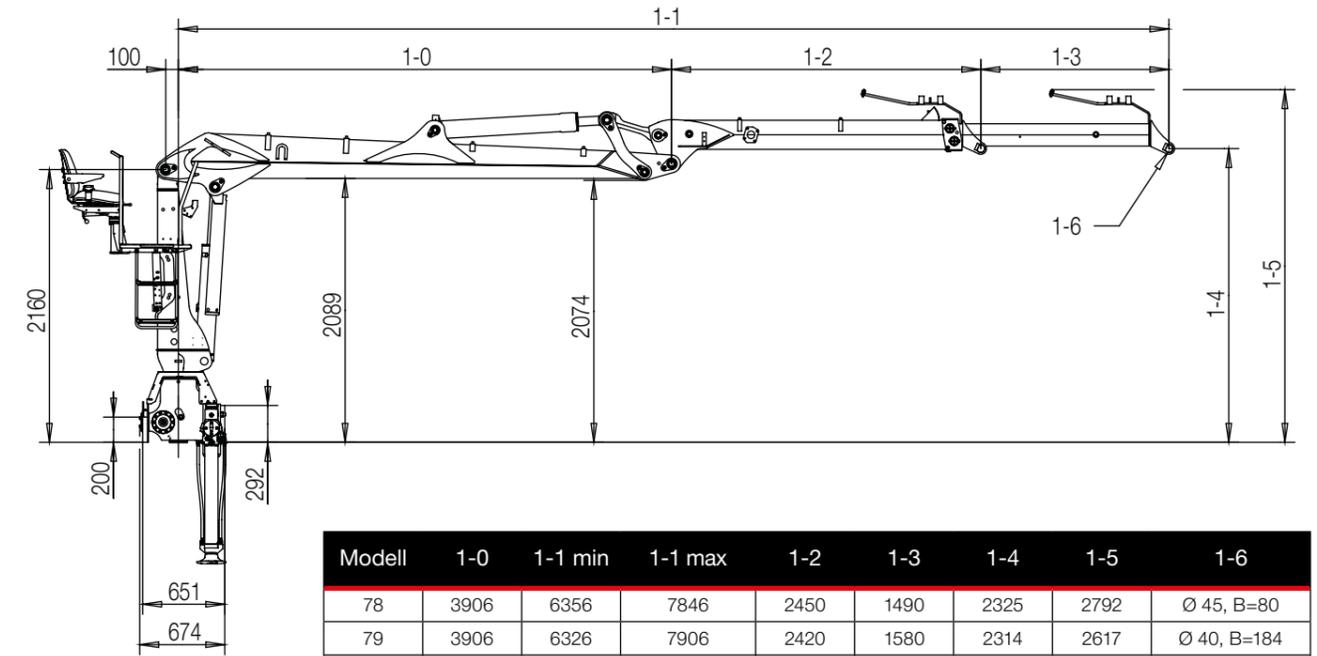

Modell	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
78	3906	6356	7846	2450	1490	2325	2792	Ø 45, B=80
79	3906	6326	7906	2420	1580	2314	2617	Ø 40, B=184
97	3906	6511	9661	2605	3150	2357	2720	Ø 40, B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFTForstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFTWechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.