

# JONSERED 2850S




## JONSERED 2850S DATI PRINCIPALI

| Dati tecnici  | J2850S 83  | J2850S 86  | J2850S 91  | J2850S 97  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Capacità di sollevamento max (kNm)                          | 265        | 263        | 260        | 256        |
| Sbraccio idraulico (m)                                      | 8.3        | 8.6        | 9.1        | 9.7        |
| Numero di sfili   | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)                  | 3.0 - 7400 | 3.0 - 7300 | 3.0 - 7100 | 3.0 - 7100 |
|   | 4.0 - 6400 | 4.0 - 6400 | 4.0 - 6200 | 4.0 - 6200 |
|   | 5.0 - 5300 | 5.0 - 5200 | 5.0 - 5100 | 5.0 - 5000 |
|   | 6.0 - 4450 | 6.0 - 4400 | 6.0 - 4300 | 6.0 - 4250 |
|   | 7.0 - 3800 | 7.0 - 3800 | 7.0 - 3750 | 7.0 - 3650 |
|   | 8.0 - 3300 | 8.0 - 3300 | 8.0 - 3250 | 8.0 - 3200 |
| Sistema di rotazione  | Doppio     |            |            |            |
| Angolo di rotazione (°)                                     | 415        |            |            |            |
| Coppia lorda di rotazione (kNm)                             | 48         |            |            |            |
| Pressione di esercizio max (MPa)                            | 28         |            |            |            |
| Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe | 2 x 90     |            |            |            |
| Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*   | 2990       | 3020       | 3060       | 3110       |

\* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

### Vista laterale

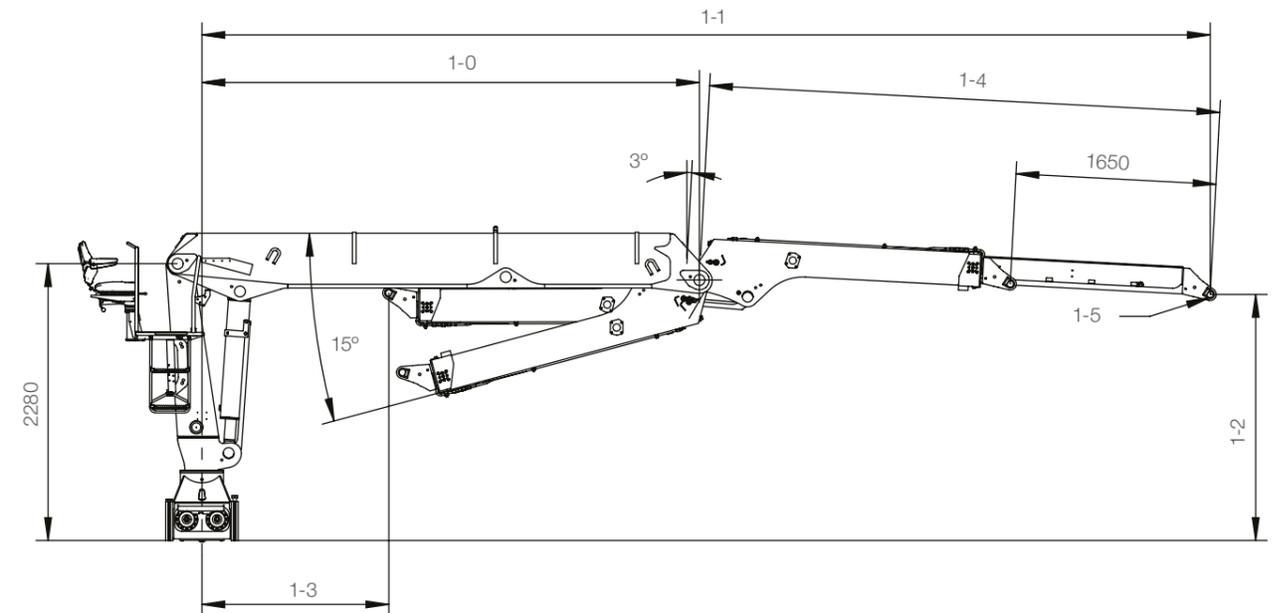

| Modello | 1-0  | 1-1 min | 1-1 max | 1-2  | 1-3  | 1-4  | 1-5         |
|---------|------|---------|---------|------|------|------|-------------|
| 83      | 4100 | 6660    | 8305    | 1640 | 1540 | 4210 | Ø 40, B=184 |
| 86      | 4400 | 6960    | 8605    | 1640 | 1840 | 4210 | Ø 40, B=184 |
| 91      | 4400 | 7460    | 9105    | 1590 | 1340 | 4710 | Ø 40, B=184 |
| 97      | 5000 | 8060    | 9705    | 1590 | 1940 | 4710 | Ø 40, B=184 |

Per maggiori informazioni visitate  
il nostro sito [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab fa parte di Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Esclusione di responsabilità.** Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

BD-J2850S-IT-WWW\_190131