

JONSERED 1620Z




JONSERED 1620Z BASISGEGEVENS

Technische gegevens	J1620Z 80	J1620Z 93
Max. hefvermogen (kNm)	158	145
Hydraulische reikwijdte* (m)	8.0	9.3
Aantal uitschuifdelen	1	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
	9.0 - 1480	
Zwenksysteem	Dubbel	
Zwenkhoek (°)	412	
Zwenkoppel, bruto (kNm)	31	
Maximale werkdruk (Mpa)	22	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 1 pomp	80	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 2 pompen	2 x 80	
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	2645	2780

*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht

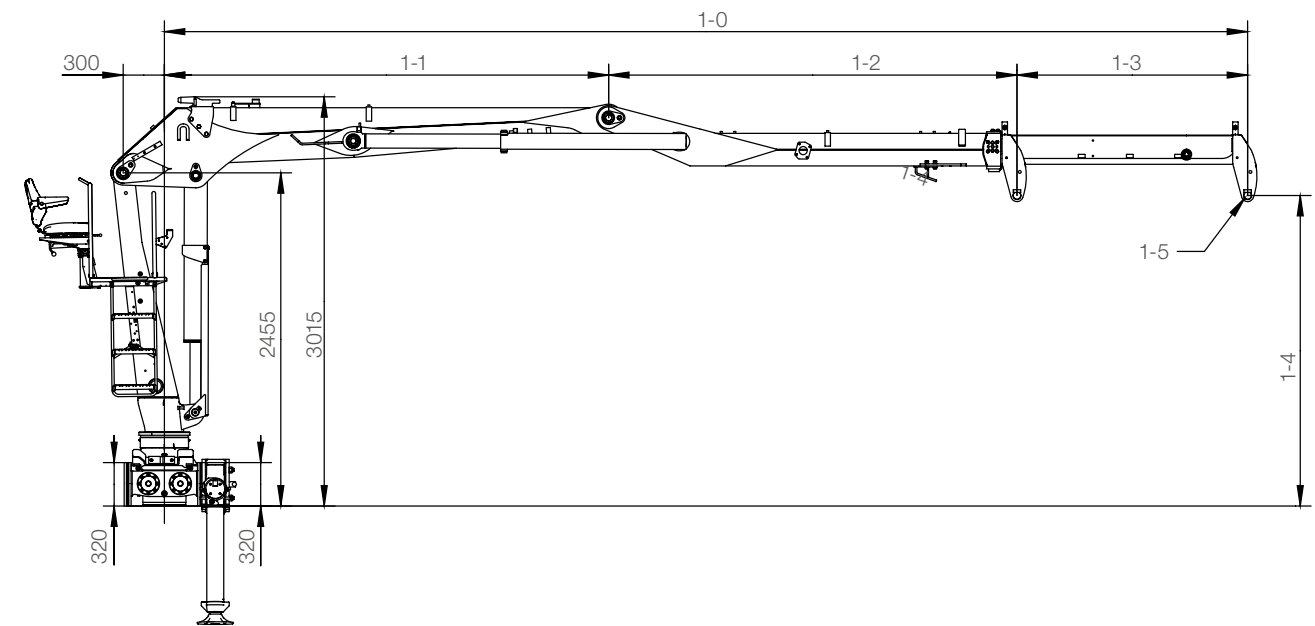

Model	1-0 min	1-0 max	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184

Voor meer informatie,
ga naar www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com

Disclaimer. We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.

BD-J1620Z-NL-WW_190218