

JONSERED 1620Z




JONSERED 1620Z BASDATA

Teknisk data	J1620Z 80	J1620Z 93
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	158	145
Max. räckvidd (m)	8.0	9.3
Antal utskjut	1	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
	9.0 - 1480	
Svängsystem	Dubbel	
Svängvinkel (°)	412	
Svängmoment, brutto (kNm)	31	
Max. arbetstryck (MPa)	22	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	80	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2 x 80	
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2645	2780

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy

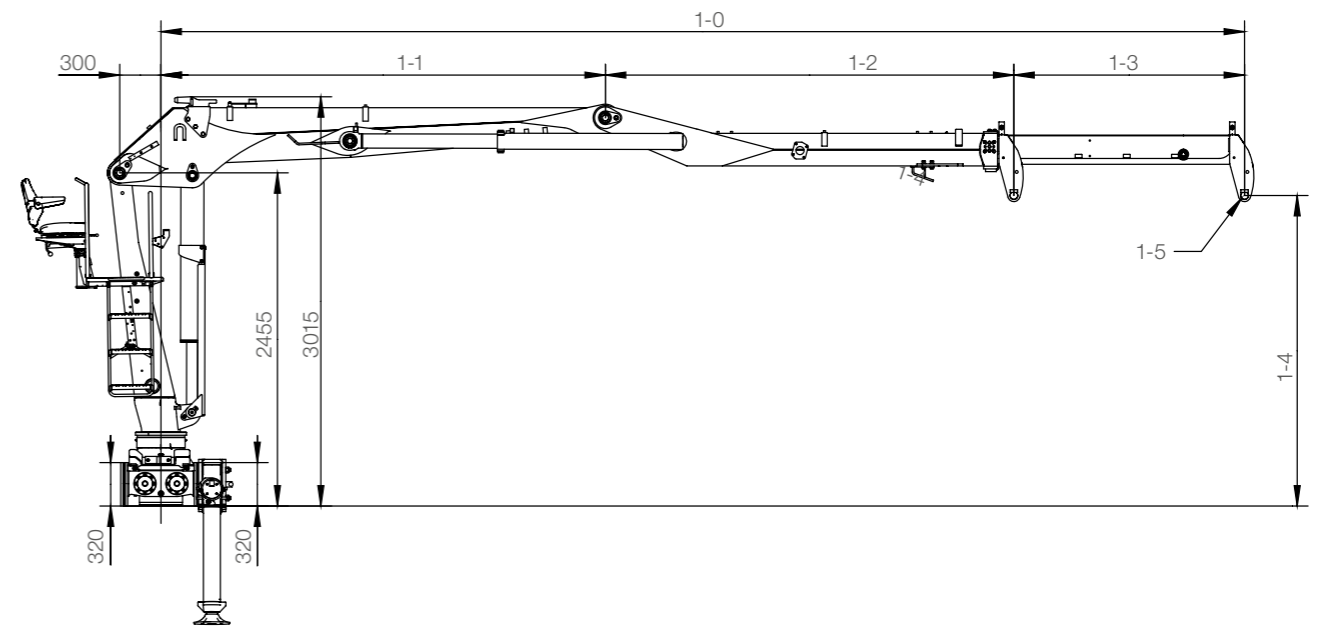

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184

För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

BD-J1620Z-SE-WW_190131