

HIAB X-HIPRO 232






HIAB X-HIPRO 232 BASISDATEN

Modell	X-HiPro 232 E-3	X-HiPro 232 E-4	X-HiPro 232 E-5	X-HiPro 232 E-6
Mdyn (kNm)	249		250	
Hubkapazität (kNm)	186	181	177	174
Hubkapazität (tm)	19	18,5	18,1	17,7
Hubkapazität (ADC) (kNm)	203	199	194	191
Hubkapazität (ADC) (tm)	20,7	20,2	19,8	19,4
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	3,5 - 5 900 4,7 - 4 400 6,5 - 3 100 8,5 - 2 340 10,5 - 1 880	3,5 - 5 800 4,7 - 4 300 6,5 - 3 000 8,5 - 2 220 10,5 - 1 760 12,6 - 1 460	3,6 - 5 500 4,9 - 4 050 6,6 - 2 850 8,6 - 2 100 10,7 - 1 620 12,8 - 1 320 15 - 1 120	3,6 - 5 400 4,9 - 3 950 6,7 - 2 700 8,6 - 2 000 10,6 - 1 520 12,7 - 1 220 14,9 - 1 020 17,2 - 870
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	12,7 - 1 500	14,9 - 1 160	17,4 - 560	19 - 420
Standardreichweite, hy-draulisch (m)	10,6	12,8	15,1	17,3
Hydraulische Ausleger-reichweite (m)	5,9	8,0	10,2	12,4
Reichweite man. Armver-längerung (m)	12,8	15	17,5	19,1
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	13,1 / 15,3	15,2 / 17,5	17,6 / 19,9	19,8 / 21,6
Empf. Ölförderstrom (l/min)	90 - 120			
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	34,5			
Tankinhalt (l)	92 - 200			
Tankgröße (l)	0 - 235			
Schwenkbereich (°)	415			
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	5			
Bruttoschwenkmoment (kNm)	28,3			
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	16			
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	16			
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	1,8	2,1	2,5	2,9
Höhe in Transportstellung (mm)	2 269			
Breite in Transportstellung (mm)	2 485		2 496	
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 407		1 413	1 373
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	2 185	2 325	2 445	2 575
Brieden (kg)	40 - 65			
Seitenstützen - Abstützung (kg)	271 - 428			

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

Hiab X-HIPRO 232 E-5

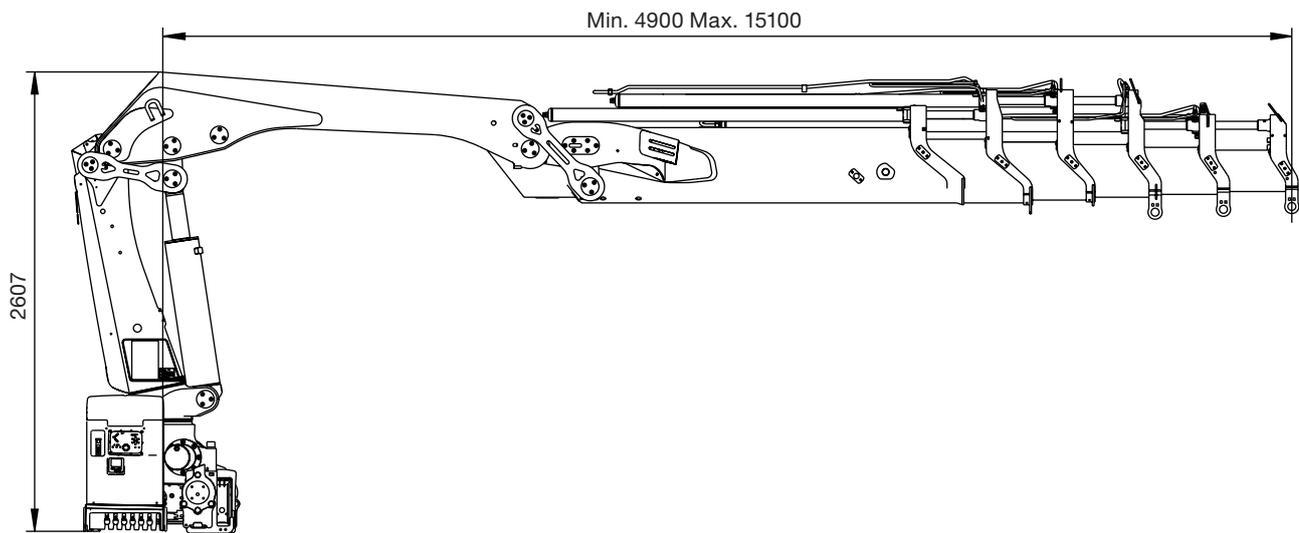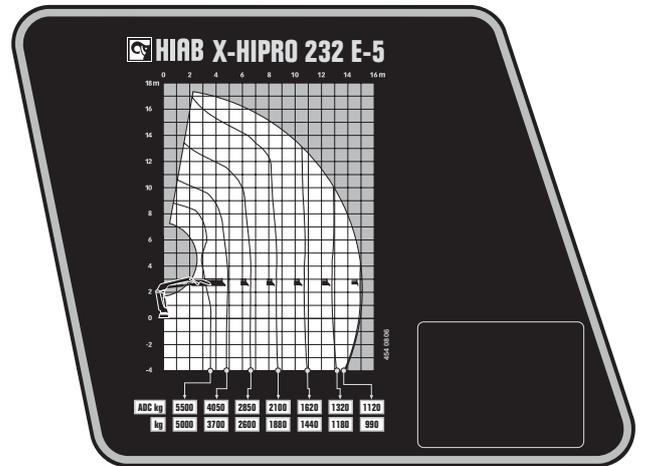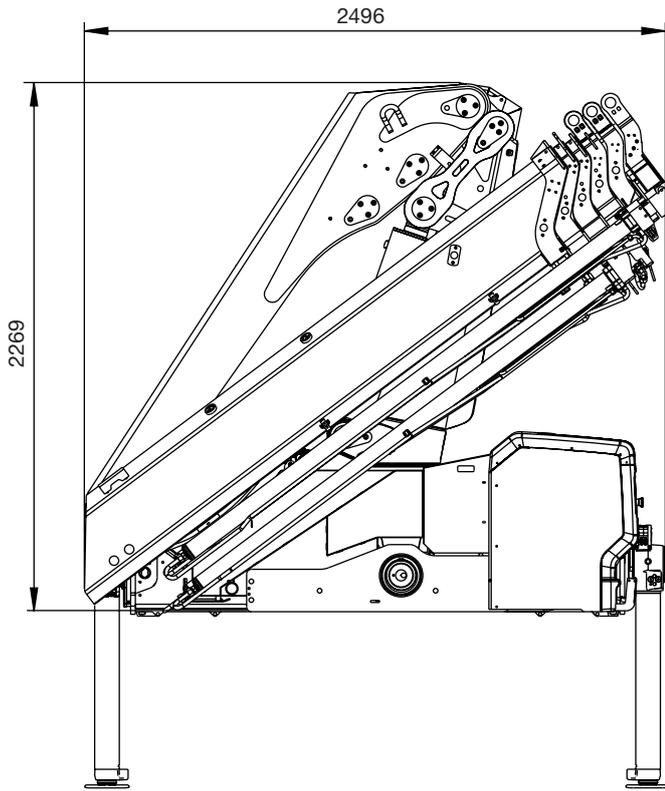

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie smarten und vernetzten Lösungen. Hiabs Sortiment an branchenweit führenden Geräten im Ladungsumschlag umfasst Ladekrane von HIAB, EFFER und ARGOS, LOGLIFT- und JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, Mitnehmstapler der Marken MOFFETT und PRINCETON, Container- Wechselgeräte von MULTILIFT sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-jährigen Geschichte hat sich Hiab dazu verpflichtet, die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu inspirieren und zu gestalten.

hiab.com

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation.

cargotec.com

Disclaimer. Wir behalten uns Änderungen vor. Illustrationen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der neuesten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Bildern können spezielle Ausrüstung oder Farben darstellen.