

LOGLIFT 265Z




LOGLIFT 265Z DONNÉES DE BASE

Données techniques	F265Z 82	F265Z 95
Capacité de levage maxi (kNm)	225	216
Portée hydraulique (m)	8.2	9.5
Nombre d'extensions	1	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650
9.0 - 2100		
Système de rotation	Double	
Angle de rotation (°)	370	
Couple de rotation, brut (kNm)	36.4	
Pression de service maximale (MPa)	27	
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	80	
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2x80	
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2780	2970

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale

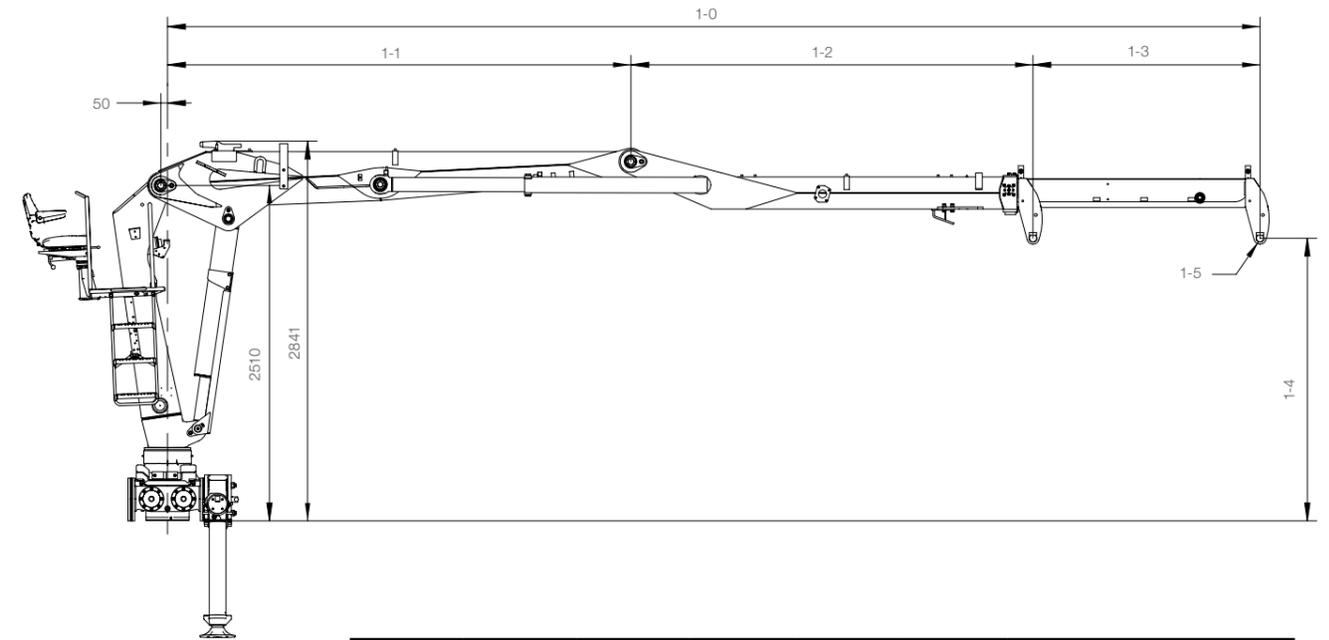

Modèle	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.