

JONSERED 1200RS




JONSERED1200RS BASISDATEN

Technischendaten	J1200RS 66	J1200RS 71	J1200RS 84	J1200RS 89
Max. Hubkapazität (kNm)	110	109	105	104
Hydraulische Reichweite (m)	6,61	7,11	8,36	8,86
Anzahl der Ausschübe	1	1	2	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	3,0 - 3300	3,0 - 3300	3,0 - 3100	3,0 - 3100
	4,0 - 2700	4,0 - 2650	4,0 - 2550	4,0 - 2500
	5,0 - 2240	5,0 - 2220	5,0 - 2140	5,0 - 2120
	6,0 - 1860	6,0 - 1840	6,0 - 1760	6,0 - 1760
	6,5 - 1700	7,1 - 1480	7,0 - 1500	7,0 - 1500
		8,0 - 1300	8,0 - 1300	8,8 - 1140
Schwenksystem	Einzeln			
Schwenkwinkel (°)	415			
Schwenkmoment, brutto (kNm)	21,9			
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	26,0			
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	120			
Min. empfohlener Öldurchfluss – Verstellpumpe (l/min)	160			
Gewicht, mit Bedienstand (beidseitig) und Standardabstützung (kg)	1960	1980	2150	2170

* Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

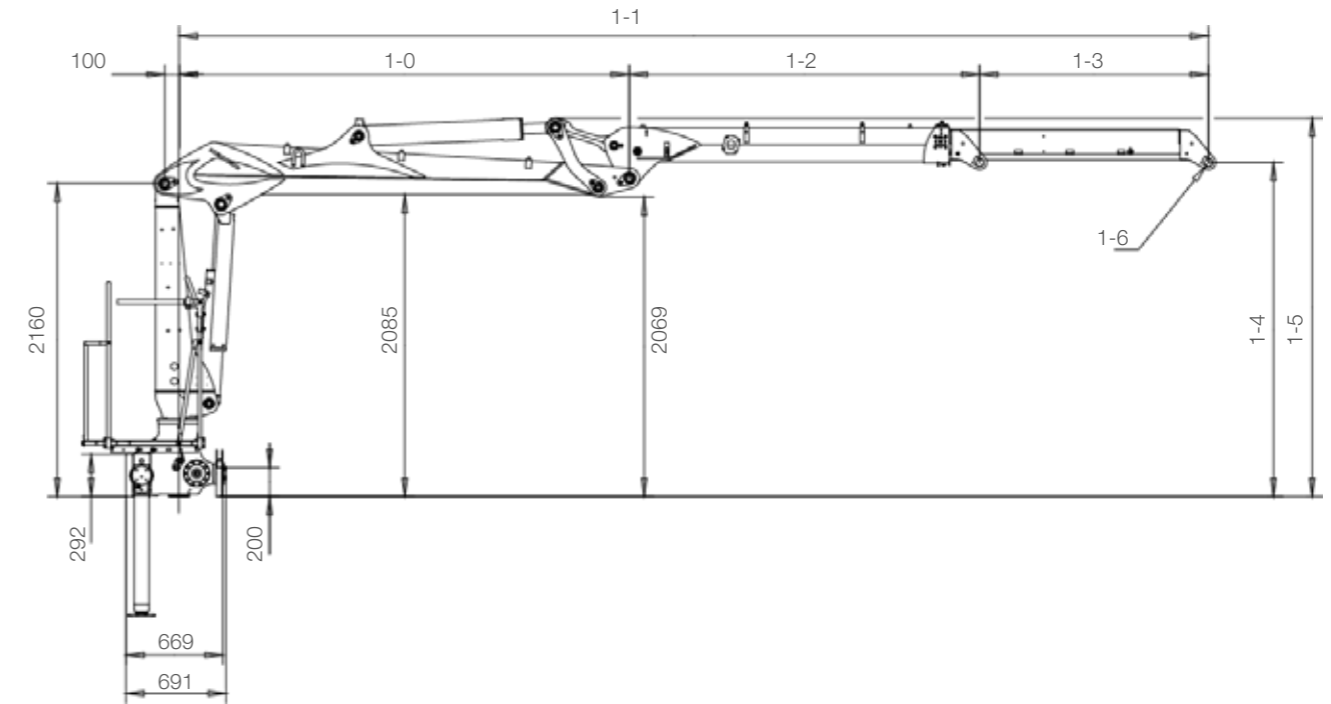

Modell	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
66	2609	5029	6609	2420	1580	2300	2642	Ø40. B=184
71	3107	5527	7107	2420	1580	2306	2648	Ø40. B=184
84	2609	5214	8364	2605	3150	2340	2703	Ø40. B=184
89	3107	5712	8862	2605	3150	2346	2709	Ø40. B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.