

JONSERED 1420S




JONSERED 1420S BASISGEGEVENS

Technische gegevens	J1420S 79	J1420S 96
Max. hefvermogen (kNm)	136	129
Hydraulische reikwijdte* (m)	7.9	9.6
Aantal uitschuifdelen	1	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	3.0 - 4200	3.0 - 3650
	4.0 - 3250	4.0 - 3100
	5.0 - 2650	5.0 - 2550
	6.0 - 2260	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1840
	7.9 - 1640	8.0 - 1580 9.0 - 1400 9.6 - 1250
Zwenksysteem	Dubbel	
Zwenkhoek (°)	425	
Zwenkoppel, bruto (kNm)	32.1	
Maximale werkdruk (Mpa)	26	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 1 pomp	80	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 2 pompen	2x80	
Min. aanbevolen oliedebiet - pomp met variabele opbrengst (l/min)	160	
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	2180	2320
Gewicht, Cabine kraan inclusief standaard steunpoten (kg)*	2590	2730

*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht

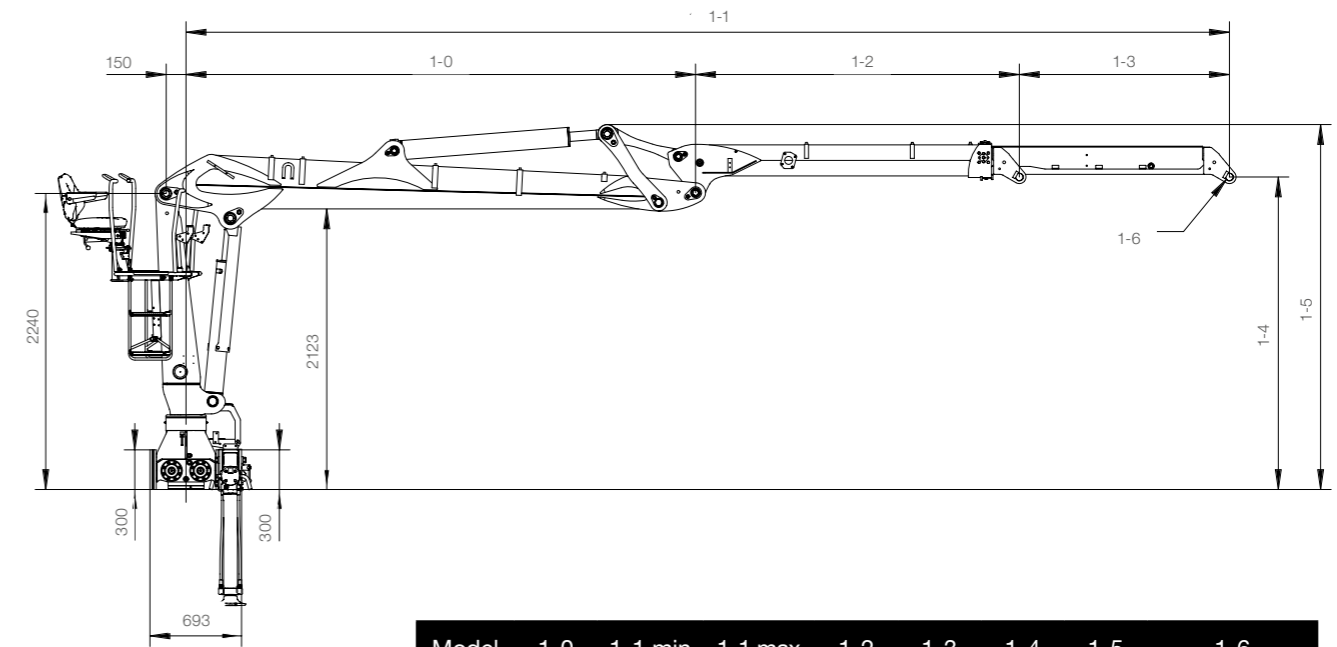

Model	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3855	6305	7895	2450	1590	2365	2761	Ø 40, B=184
96	3855	6445	9595	2590	3150	2398	2761	Ø 40, B=184

Voor meer informatie,
ga naar www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com

Disclaimer. We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.

BD-J1420S-NL-WW_190218

