

LOGLIFT 265Z




DATI PRINCIPALI

LOGLIFT 265Z DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	F265Z 82	F265Z 95
Capacità di sollevamento max (kNm)	225	216
Sbraccio idraulico (m)	8.2	9.5
Numero di sfili	1	2
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650
Sistema di rotazione	Doppio	
Angolo di rotazione (°)	370	
Coppia lorda di rotazione (kNm)	36.4	
Pressione di esercizio max (MPa)	27	
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 1 pompa	80	
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	2x80	
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	2780	2970

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale

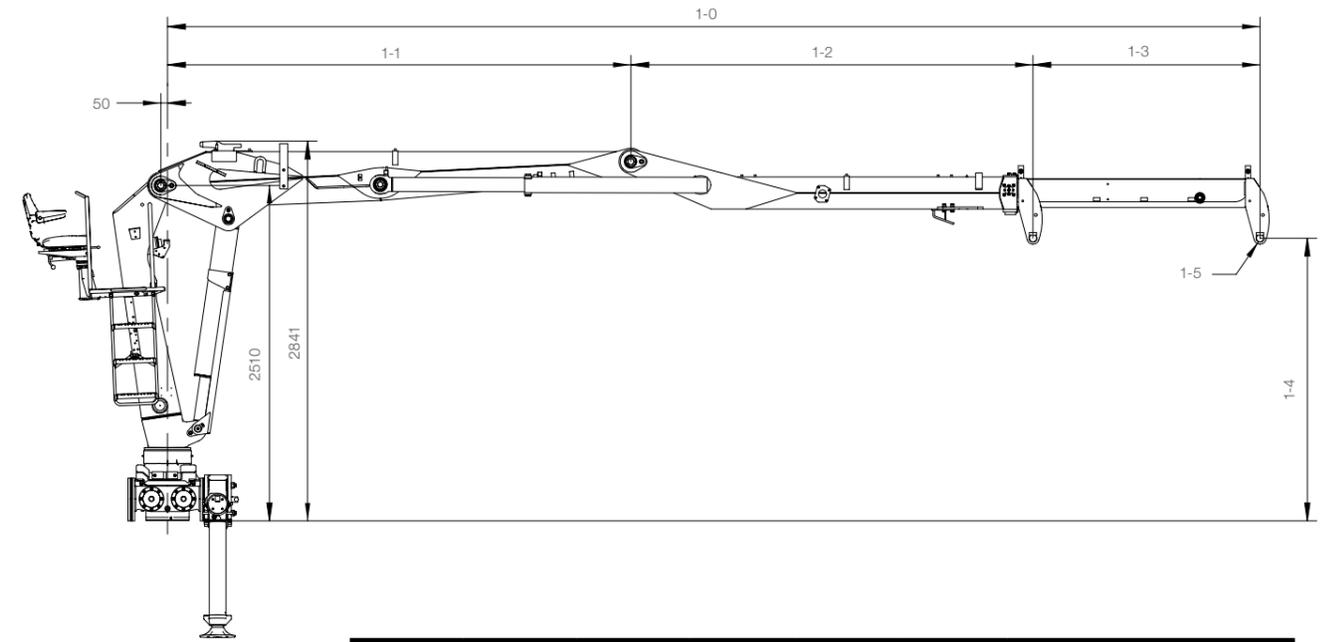

Modello	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.