

# HIAB X-HIDUO 138






# HIAB X-HIDUO 138 BASISDATEN

BASISDATEN	X-HiDuo 138 B-2	X-HiDuo 138 B-3	X-HiDuo 138 E-3	X-HiDuo 138 E-5	
Mdyn	153 kNm	155 kNm	156 kNm	159 kNm	
Hubkapazität (kNm)	110	108	105	99	
Hubkapazität (tm)	11,2	11	10,7	10,1	
Hubkapazität (ADC) (kNm)	121	117	117	108	
Hubkapazität (ADC) (tm)	12,3	11,9	11,9	11	
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	2,8 - 4 400	3 - 3 950	2,5 - 4 700	2,6 - 4 200	
	4,4 - 2 800	4,5 - 2 650	4,6 - 2 600	4,8 - 2 300	
	6,2 - 1 950	6,3 - 1 850	6,4 - 1 800	6,6 - 1 580	
	8,2 - 1 450	8,3 - 1 350	8,3 - 1 340	8,5 - 1 140	
				10,3 - 1 050	10,4 - 1 060
					12,8 - 680
					15 - 560
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	10,3 - 1 100	12,5 - 820	12,6 - 840	17,3 - 440	
Standardreichweite, hydraulisch (m)	8,4	10,6	10,5	15,1	
Hydraulische Auslegerreichweite (m)	3,9 m	5,9 m	5,9 m	10,3 m	
Reichweite man. Armverlängerung (m)	0	12,8	0	17,4	
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	12,9 / 19,8	17,5 / 19,8	
Empf. Ölförderstrom (l/min)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	29,5	29,5	29,5	29,5	
Tankinhalt (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200	
Tankgröße (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	
Schwenkbereich (°)	415	415	415	415	
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	6	6	6	6	
Bruttoschwenkmoment (kNm)	16,4	16,4	16,4	16,4	
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	15	15	15	15	
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	15	15	15	15	
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	1,4	1,7	1,7	2,5	
Höhe in Transportstellung (mm)	2 238	2 238	2 261	2 261	
Breite in Transportstellung (mm)	2 440	2 498	2 426	2 505	
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 020	1 018	1 023	1 024	
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	1 440	1 560	1 770	1 960	
Brieden (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65	
Seitenstützen - Abstützung (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385	

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

# Hiab X-HIDUO 138 B-2

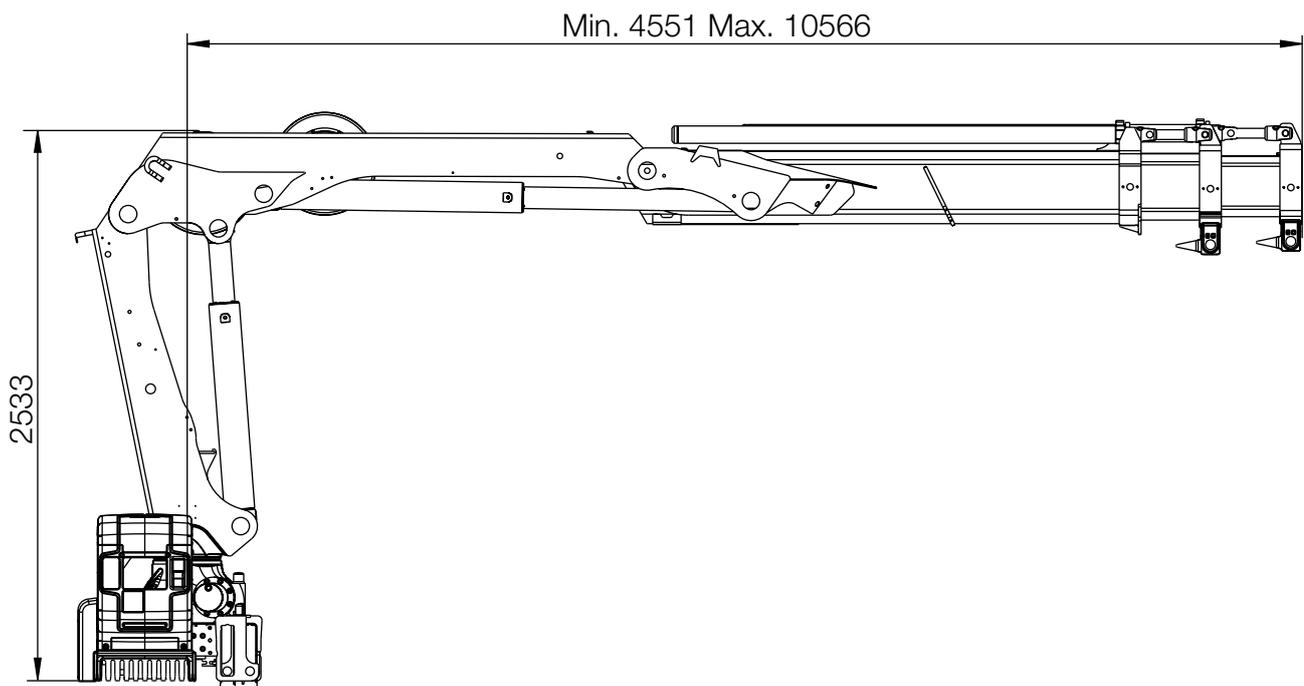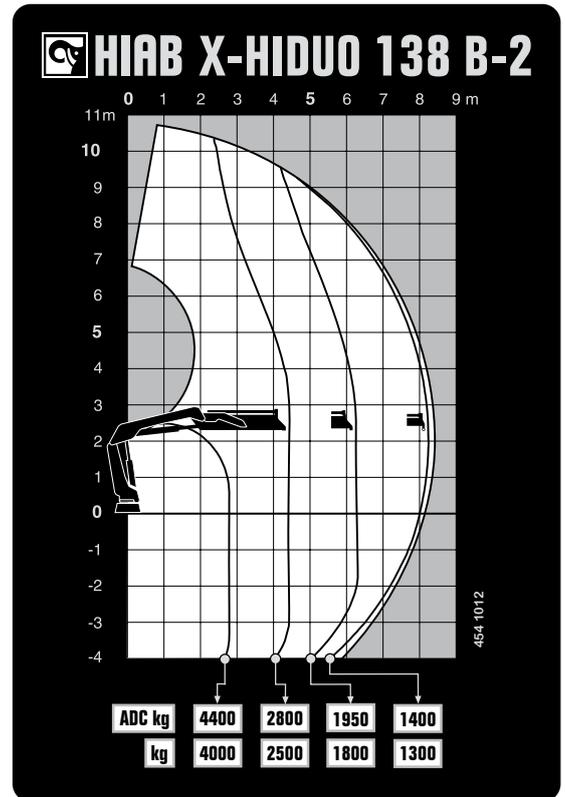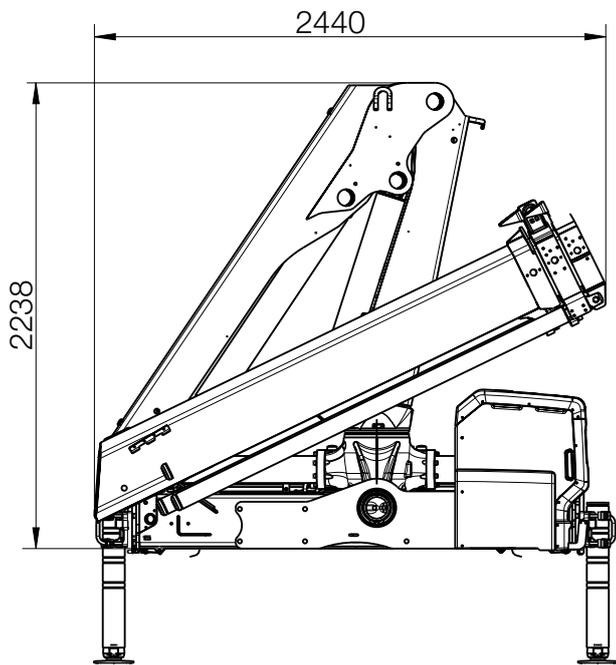

# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



[hiab.com](http://hiab.com)