LOGLIFT

LOGLIFT 82Z




PERUSTIEDOT

LOGLIFT 82Z PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	F82Z 72	F82Z 84
Suurin nostokyky (kNm)	82	77
Hydraulinen ulottuma (m)	7.2	8.4
Jatkeiden määrä	1	2
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	4.0 - 1820 5.0 - 1620 6.0 - 1380 6.9 - 1200	4.0 - 1700 5.0 - 1500 6.0 - 1280 7.0 - 1080 8.0 - 920
Kääntöjärjestelmä	Yksinkertainen	
Kääntökulma (°)	415	
Vääntömomentti, brutto (kNm)	18.2	
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	23.5	
Suositeltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2–pumppu	2 × 50-60	
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)	1670	

*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva

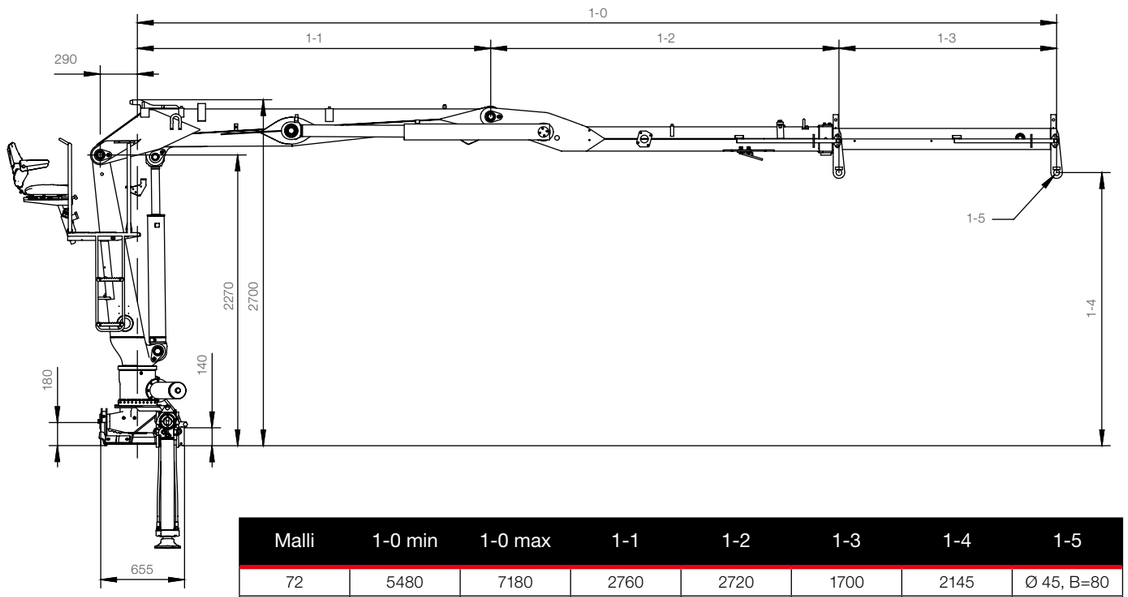

Malli	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80

Jos haluat lisätietoja käy
osoitteessa **www.hiab.com**

BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet.
Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman-käsittelyn tulevaisuutta.
www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia.
www.cargotec.com

BD-F82Z-FI-EU_190208

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.