

JONSERED 1250RZ




DATOS BÁSICOS

JONSERED 1250RZ DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	1250RZ 79	1250RZ 80	1250RZ 93
Max. capacidad de elevación (kNm)	106	110	103
Alcance hidráulico (m)	7.9	8.0	9.3
Numero de extensiones	2	1	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	3.0 - 3200	3.0 - 3350	3.0 - 3150
	4.0 - 2550	4.0 - 2600	4.0 - 2460
	5.0 - 2140	5.0 - 2180	5.0 - 2040
	6.0 - 1800	6.0 - 1880	6.0 - 1760
	7.0 - 1510	7.0 - 1600	7.0 - 1500
	7.5 - 1400	7.7 - 1440	8.0 - 1300 9.0 - 970
Sistema de giro	Doble		
Ángulo de giro (°)	425		
Par de torsión, bruto (kNm)	28.6		
Máx. presión de trabajo (MPa)	25		
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min)	120		
Min. caudal de aceite recomendado - bomba de caudal variable (l / min)	160		
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	2250	2180	2320

* Peso con sistema de bomba fijo,
peso del aceite incluido

Vista lateral

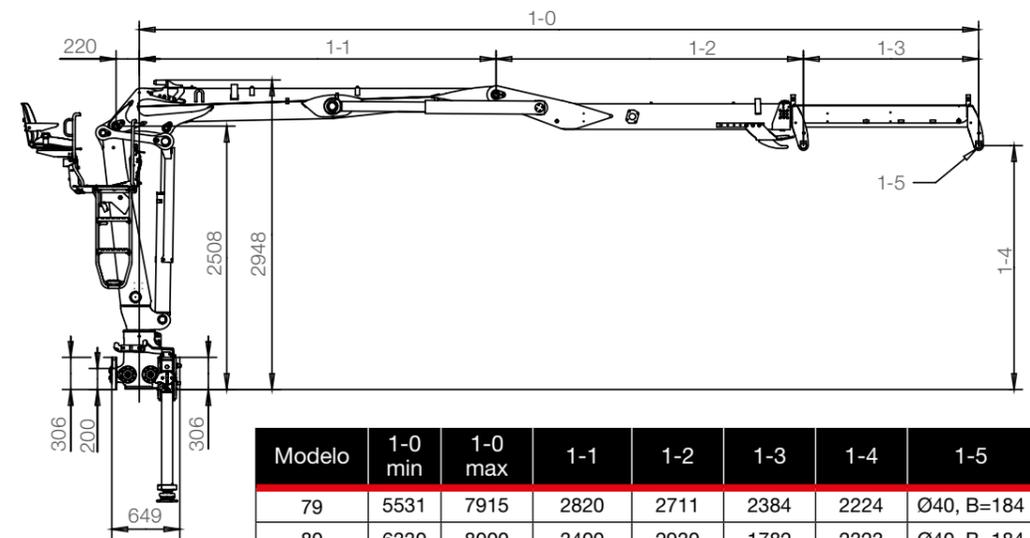

Modelo	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
79	5531	7915	2820	2711	2384	2224	Ø40, B=184
80	6330	8000	3400	2930	1782	2323	Ø40, B=184
93	6450	9250	3400	3050	2800	2249	Ø40, B=184

Para más información, por favor
viste nuestra www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab es parte de Cargotec.

cargotec.com

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.

www.hiab.com

