



LOGLIFT

LOGLIFT 165Z




BASISDATEN

LOGLIFT 165Z BASISDATEN

Technische Daten	F165Z 80	F165Z 93
Max. Hubkapazität (kNm)	158	145
Hydraulische Reichweite (m)	8.0	9.3
Anzahl der Ausschübe	1	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
	9.0 - 1480	
Schwenksystem	Doppel	
Schwenkwinkel (°)	412	
Schwenkmoment, brutto (kNm)	31	
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	22	
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	80	
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2 x 80	
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	2645	2780

*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

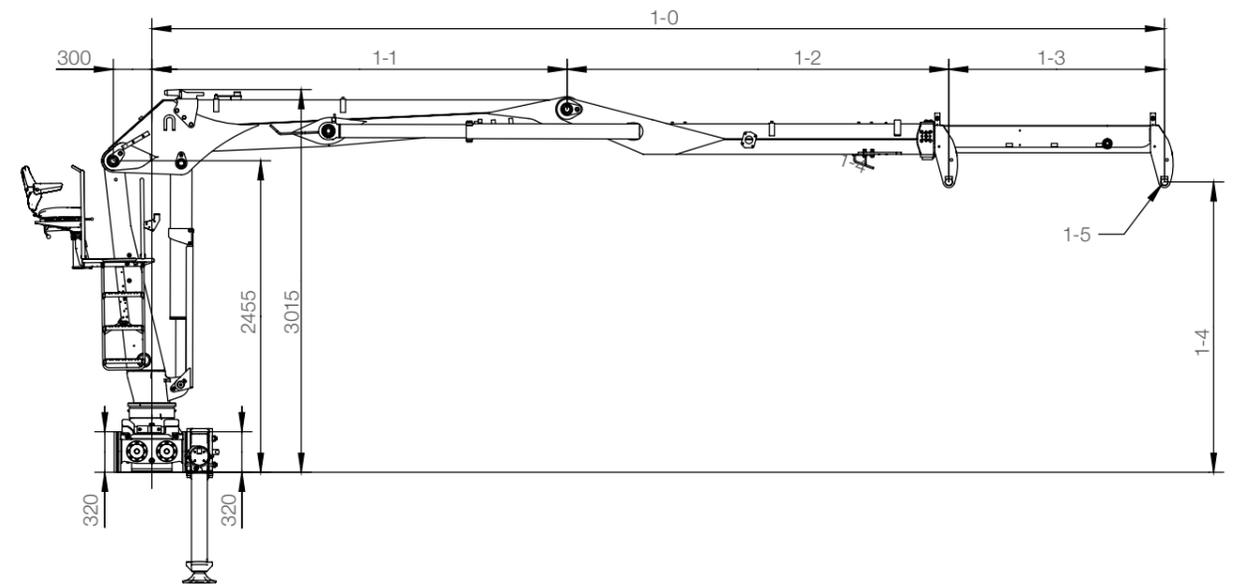

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie smarten und vernetzten Lösungen. Hiabs Sortiment an branchenweit führenden Geräten im Ladungsumschlag umfasst Ladekrane von HIAB, EFFER und ARGOS, LOGLIFT- und JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, Mitnehmstapler der Marken MOFFETT und PRINCETON, Container- Wechselgeräte von MULTILIFT sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-jährigen Geschichte hat sich Hiab dazu verpflichtet, die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu inspirieren und zu gestalten.

www.hiab.com

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation.

www.cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.

www.hiab.com

