

LOGLIFT 265Z




LOGLIFT 265Z BASISGEGEVENS

Technische gegevens	F265Z 82	F265Z 95
Max. hefvermogen (kNm)	225	216
Hydraulische reikwijdte* (m)	8.2	9.5
Aantal uitschuifdelen	1	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650
9.0 - 2100		
Zwenksysteem	Dubbel	
Zwenkhoek (°)	370	
Zwenkoppel, bruto (kNm)	36.4	
Maximale werkdruk (Mpa)	27	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 1 pomp	80	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 2 pompen	2x80	
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	2780	2970

*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht

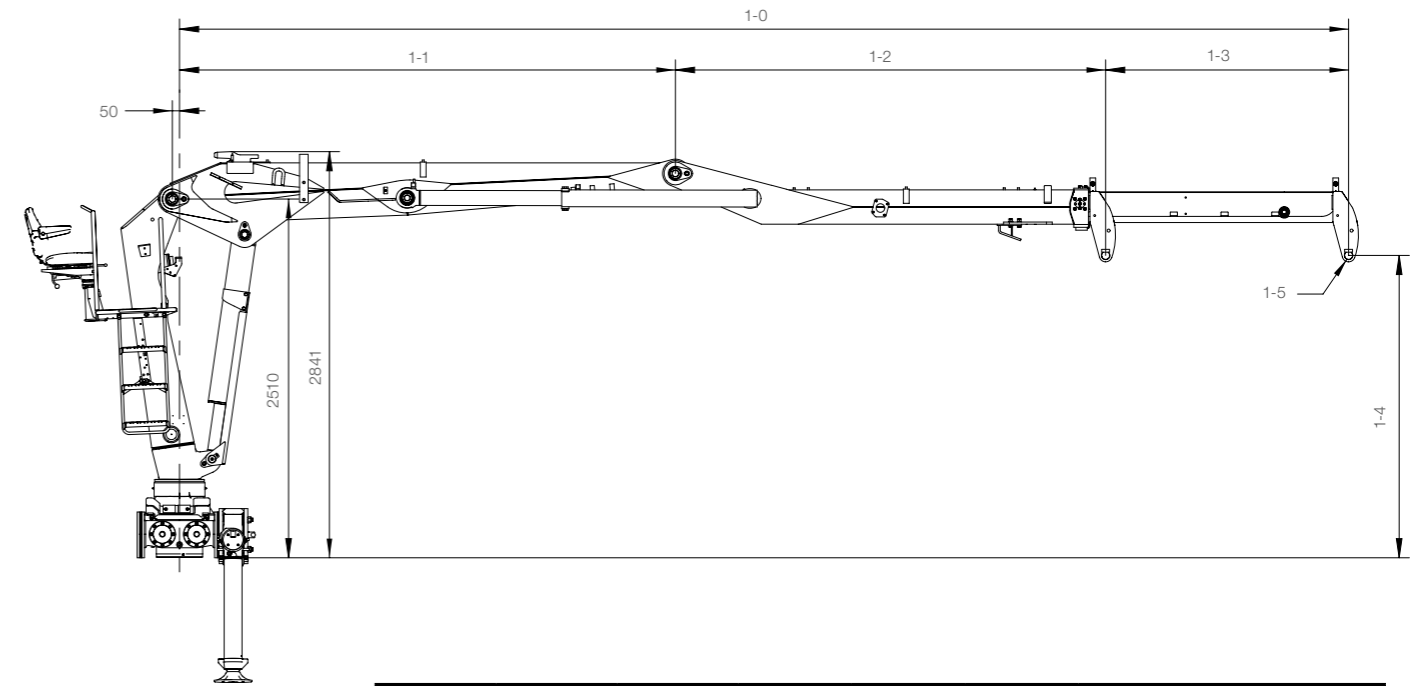

Model	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184

Voor meer informatie,
ga naar www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com

Disclaimer. We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.