

HIAB X-DUO 128






HIAB X-DUO 128 BASISDATEN

BASIC DATA	X-Duo 128 B-1	X-Duo 128 B-2	X-Duo 128 B-3	X-Duo 128 E-4	X-Duo 128 ES-3
Mdyn	152 kNm	155 kNm	158 kNm	160 kNm	159 kNm
Hubkapazität (kNm)	110	104	102	93	99
Hubkapazität (tm)	11,2	10,6	10,4	9,5	10,1
Hubkapazität (ADC) (kNm)	120	113	110	101	110
Hubkapazität (ADC) (tm)	12,2	11,5	11,2	10,3	11,2
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	2,8 - 4 300	2,8 - 4 000	3 - 3 700	2,4 - 4 300	2,2 - 4 900
	4,3 - 2 800	4,4 - 2 600	4,5 - 2 500	4,7 - 2 200	4,3 - 2 600
	6,1 - 2 000	6,2 - 1 840	6,3 - 1 720	6,5 - 1 540	6,1 - 1 740
		8,2 - 1 400	8,3 - 1 280	8,4 - 1 120	8 - 1 280
			10,3 - 1 000	10,5 - 860 12,7 - 700	10,1 - 1 000
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	8,1 - 1 420	10,3 - 1 040	12,5 - 760	15 - 540	12,3 - 780
Standardreichweite, hydraulisch (m)	6,3	8,4	10,6	12,8	10,2
Hydraulische Auslegerreichweite (m)	1,9 m	3,9 m	5,9 m	8,1 m	5,9 m
Reichweite man. Armverlängerung (m)	0	0	12,8	0	0
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	8,7 / 15,2	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	15,2 / 19,8	12,6 / 19,5
Empf. Ölförderstrom (l/min)	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Tankinhalt (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankgröße (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Schwenkbereich (°)	415	415	415	415	415
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	6	6	6	6	6
Bruttoschwenkmoment (kNm)	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	15	15	15	15	15
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	15	15	15	15	15
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	1,1	1,4	1,7	2,1	1,3
Höhe in Transportstellung (mm)	2 238	2 238	2 238	2 261	2 261
Breite in Transportstellung (mm)	2 374	2 440	2 498	2 479	2 426
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 030	1 024	1 024	1 024	1 024
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	1 320	1 430	1 550	1 860	1 750
Brieden (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Seitenstützen - Abstützung (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

Hiab X-DUO 128 B-2

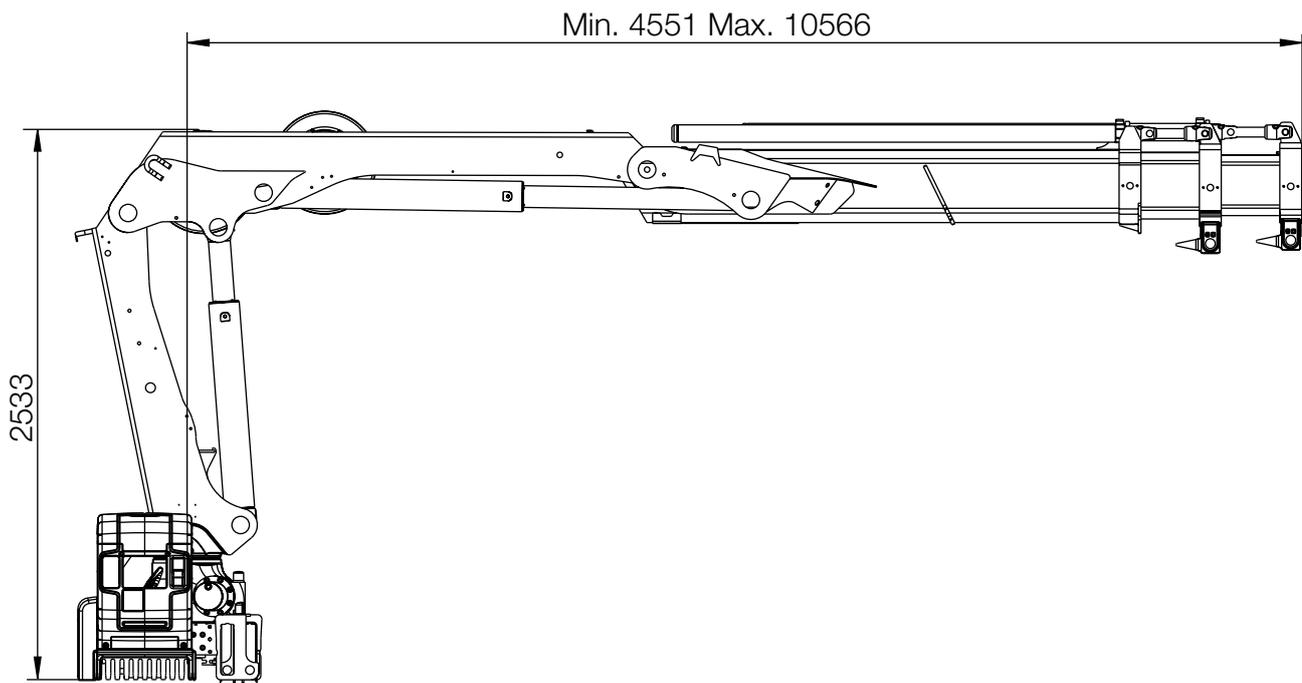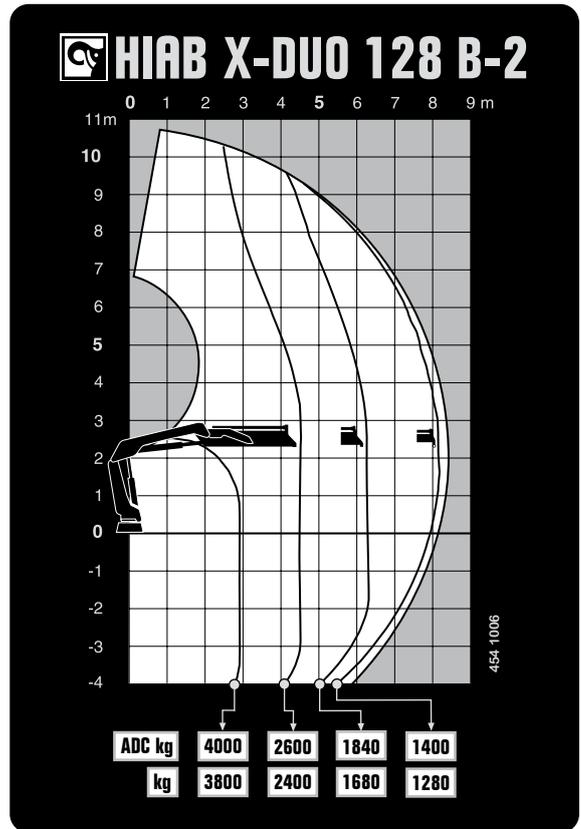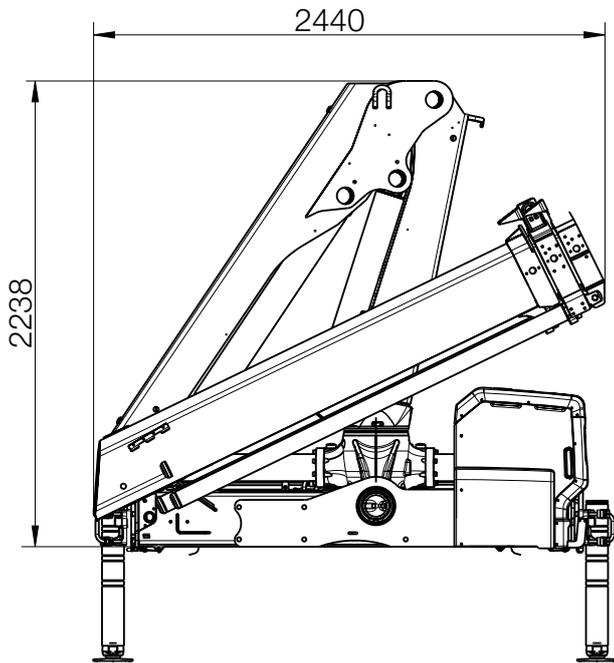

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDUJ0128-DE-www_160907



hiab.com