

# LOGLIFT 82Z




# LOGLIFT 82Z DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	F82Z 72	F82Z 84
Max. capacidad de elevación (kNm)	82	77
Alcance hidráulico (m)	7.2	8.4
Numero de extensiones	1	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	4.0 - 1820	4.0 - 1700
	5.0 - 1620	5.0 - 1500
	6.0 - 1380	6.0 - 1280
	6.9 - 1200	7.0 - 1080 8.0 - 920
Sistema de giro	Unitario	
Ángulo de giro (°)	415	
Par de torsión, bruto (kNm)	18.2	
Máx. presión de trabajo (MPa)	23.5	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 2-bomba	2 x 50-60	
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	1670	

\* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

## Vista lateral

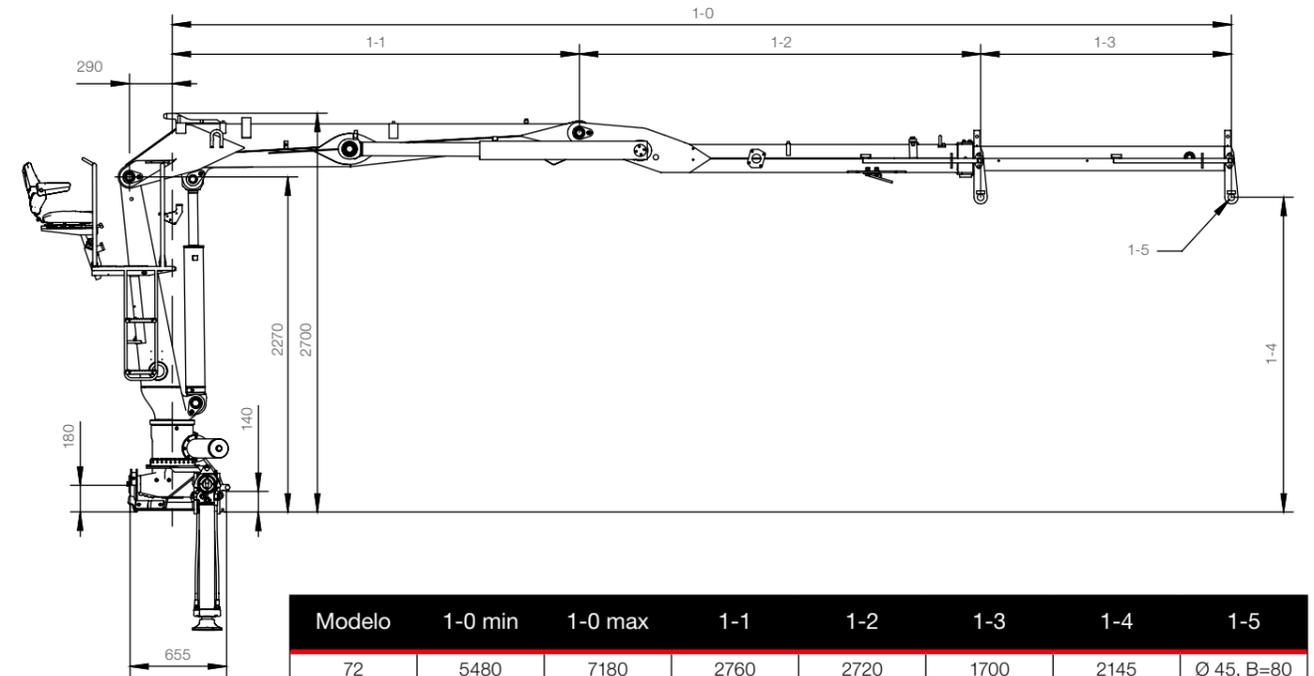

Modelo	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80



Para más información, por favor  
viste nuestra [www.hiab.com](http://www.hiab.com)

# BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab es parte de Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Descargo de responsabilidad.** Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.